

JURAQUA

TRAITEMENT DE L'EAU

L'eau... La thérapie du bien-être



- Régulateur de TH est intégré dans la vanne
- Ecran LCD plus large, rétroéclairage bleu
- Autonomie étendue à 48h en cas de coupure de courant
- Affichage alternatif de l'heure et du jour, volume restant d'eau adoucie ou nombre de jours avant la prochaine régénération
- Accès à tous les réglages en face avant
- Cycles ajustables séparément
- Saumurage à co-courant ou contre-courant
- Choix entre 4 modes de fonctionnement : régénération volumétrique immédiate ou retardée, régénération chronométrique retardée ou hebdomadaire
- **En cas d'absence prolongée** : régénération programmable automatique




LEWATIT®

Résine BAYER monosphérique alimentaire

De très grande qualité qui possède un pouvoir d'échange supérieur aux résines traditionnelles, donc une meilleure absorption du calcaire. Ce système vous offre une économie considérable de sel de régénération et d'eau, contrairement à un adoucisseur d'eau classique.



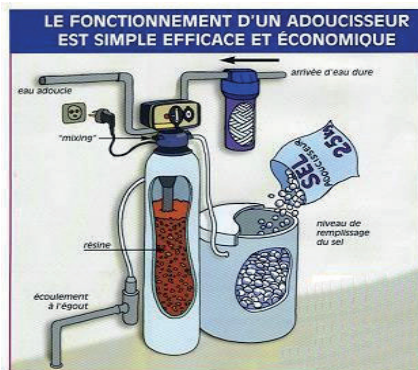

Données d'exploitation


Corps de vanne	PPO
Débit (3.5 BAR entrée)	VANNE SEULE
En continu ($\Delta p = 1$ bar)	4.4cm ³ /h
Pointe ($\Delta p = 1.8$ bar)	5.8cm ³ /h
Compteur :	
Précision de comptage (+/- 5%)	1l/min - 57l/min
Plage de réglage	jusqu'à 9999m ³

Caractéristiques

Diamètre nominal de la vanne	mm	20
Filetage de raccordement		1" F
Pression de service min./max	bar	1.4 à 8.5 bar
Débit à 5/10 mCE (O°F)	m ³ /h	1.9/2.7 m ³ /h
Consommation de sel spécifique	g/°f x m ³	25g/°f x m ³
Consommation d'eau spécifique	L/°f x m ³	1/2"
Débit d'eau usée pendant la régénération maxL/min		7.6L/min
Diamètre intérieur écoulement min.	mm	12/16
Branchement au réseau	V/Hz	24V-50Hz ou 60Hz
Puissance électrique connectée	W	4 WATTS
Type de protection	IP	IP 22
Température max. de l'eau / ambiance	°C	43°C

JURAQUA BI-BLOC - VANNE FLECK 5600/1600 SXT VOLUMETRIQUE ELECTRONIQUE

REFERENCES	FLOTTEUR DOUBLE SÉCURITÉ	BOUTEILLES 1PC = 2.54cm	QUANTITE RÉSINES	BYPASS ACIER INOXIDABLE	BAC A SEL DOUBLE SECURITE	Ø BAC	HAUTEUR NORYL
FLE-BI-BLOC-5600-PET-VOL-08	X	8" x 18"	8 LIT	X	35 LIT	31x31	440
FLE-BI-BLOC-5600-MOY-VOL-18	X	8" x 30"	18 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-15	X	7" x 35"	15 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-18	X	7" x 35"	18 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-20	X	8" x 35"	20 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-22	X	8" x 35"	22 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-25	X	9" x 35"	25 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-30	X	10" x 35"	30 LIT	X	80 LIT	467	680
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-50	X	10" x 54"	50 LIT	X	150 LIT	530	800
FLE-BI-BLOC-5600-GRD-VOL-70	X	12" x 52"	70 LIT	X	150 LIT	530	800

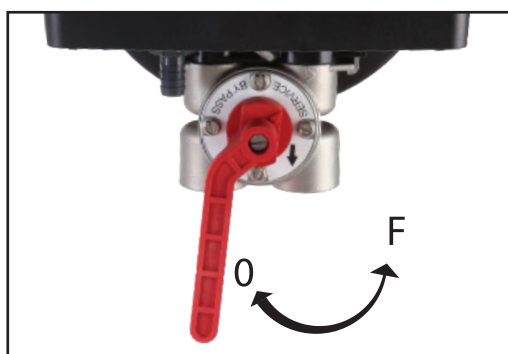

Bac à sel équipé d'un faux plancher pour pastilles (possibilité de rajouter un filet pour sel fin).

Le Juraqua est équipé d'un **by pass** 1 pouce en acier inoxydable qui permet de raccorder l'adoucisseur par l'arrière ou sur le côté selon les contraintes de place rencontrées.

DISTRIBUTEUR :

