

OPTIM⁺EAU

Osmose inverse Plus Anti-pfas



**ANTI
PFAS**

Une nécessité pour chaque famille

L'atout majeur des systèmes à osmose inverse est l'élimination des polluants à 96-99 %. L'eau osmosée présente un pH légèrement acide (env. 6,5) et une résistivité de 30 000 Ohms. Elle est une eau faiblement minéralisée. Ces qualités en font une eau très favorable à l'osmose cellulaire de l'organisme.

Une eau parfaite pour : des glaçons, cafés et thés, la préparation des biberons, la cuisson, l'eau potable
 Une eau adaptée pour : les aquariums, les régimes sans sel, fers à vapeur, plantes, verres de contact

OPTIM[®]EAU Plus

Spécifications techniques

Taux de rejet moyen des membranes

*Ces taux (en pourcentage) concernent une membrane neuve. Ils sont variables selon la pression, la température, la dureté et le poids global d'éléments dissous.

Polluants organiques dissous et rejetés:	Sels dissous rejetés:		
■ THM (Trihalométhanes)	Calcium 95-98	Bromide 93-96	
■ Herbicides	Sodium 94-98	Thiosulfates 97-98	
■ PCB (Polychlorobiphényle)	Magnésium 98-98	Phosphates 97-98	
■ Benzène	Fer 97-98	Cyanide 90-95	
■ Insecticides	Potassium 94-97	Sulfates 97-98	
■ Solvants à base d'hydrocarbures	Manganèse 97-98	Silicate 94-96	
	Aluminium 97-98	Silica 85-90	
	Cuivre 97-98	Nitrates 94-96	
	Nickel 97-98	Boron 60-70	
	Cadmium 95-98	Borate 40-70	
	Argent 95-97	Fluoride 93-95	
	Zinc 97-99	Polyphosphates 98-99	
	Mercurie 95-97	Orthophosphates 98-99	
	Dureté Ca&Mg 95-98	Chromate 90-97	
	Ions radio-actifs 95-98	Bactéries 99+	
	Chlorure 90-95	Plomb 96-98	
	Ammonium 85-95	PFAS 96-99	
	Bromure 93-96		
	Thiosulfates 97-98		

OPTIM[®]EAU

- Pression d'eau 2.1 bars ou plus
- Réservoir 12 litres
- Appareil compact, livré complet (réservoir, robinets, connexions)
- Membranes et cartouches filtrantes remplaçables
- Shut-off : elle assure un remplissage plus rapide du réservoir, même avec des pressions faibles en réduisant le volume des eaux de rejet
- Membrane 50 GPD
Capacité de production jusqu'à 190 l par jour dépendant de la pression, de la température et de la minéralisation de l'eau à l'entrée.
Possibilité d'installer des membranes de capacités supérieures.

• Fonctionne sans électricité

EN OPTION Le robinet 3 voies

Solution idéale pour profiter d'une eau osmosée sans ajouter un autre robinet.

Disponible en cuivre, inox, chromé mat, blanc, noir.
Pression maximale sur le robinet : 4 bars.

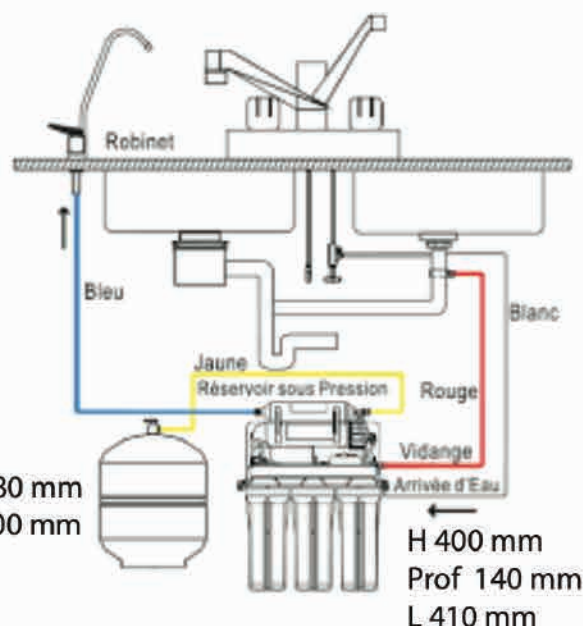


Schéma des différents types de filtrations



POSE SOUS ÉVIER



POSE EN CAVE (SI POSSIBLE)

JURAQUA - CONSEILS



20 rue d'Agén, 68000 Colmar
Tél. : 06 38 89 14 08
info.juraqua@gmail.com
www.juraquatde.fr

SIRET : 32818514500054 - APE : 4649Z
RCS : 328 185 145 R.C.S. Colmar